



TRÄ & BETONGBRYGGA SF31

SF Pontona är SF Marinas svenska försäljningsbolag. SF Marinagruppen har en global verksamhet och lång erfarenhet av marina konstruktioner från världens alla hörn

Vår Trä & Betongbrygg SF31 är en mycket prisvärd bryggtyp som kombinerar träbryggans flexibilitet med betongbryggans stabilitet. Den är utvecklad och dimensionerad för vårt tuffa kust klimat med höststormar och hårda vintrar. Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym. Detta borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Bryggan består av kraftig överbyggnad av tryckimpregnerat virke på flytkroppar av stålfiberarmerad betong.

Flytkropparnas konstruktion av betong och cellplast gör bryggan osänkbar.


Gångdäcket är av spårhyvlat trä.

Bryggan byggs till önskad längd utan synbara skarvar, med 0,35m / 0,5m fribord. Bärkraft 125-250kg/m² beroende på hur tätt flytkropparna placeras.

SF31 lämpar sig utmärkt för vårt klimat och tål infrysning. Förankring kan göras med betongankare och kätting/ Seaflex eller pålar.

Alla bryggor kan förberedas för dragning av el och vatten, samt originaltillbehör såsom skena, pollare, båtbommar.

Användningsområdet för SF31-serien är skyddade lägen. Lämplig som småbåtsbrygga i båthamnar eller badbrygga.

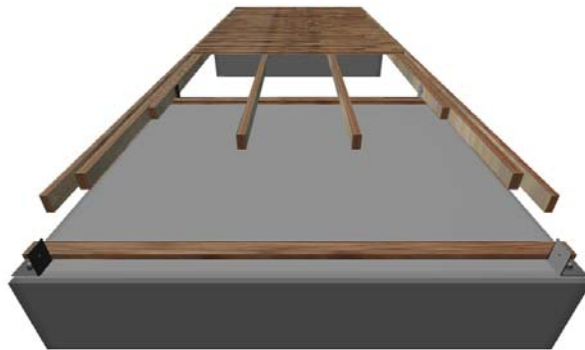

SF31 – 3m bred

SF31 Trä & Betongbrygga

Flytkroppar:

Dimensioner: 2.3 x 1.9 x 0.5 m.
2.3 x 1.9 x 0.65 m.
2.9 x 2.3 x 0.65 m

Vikt: 800kg / 1050 kg / 1400kg

Betong: C32/40, Air 6%, Vct ≤0.45.

Armering: Galvade stålfibrer och Ks 400.

Cellplast: 15 kg/m³

Ingjutningsgods: VFZ M24 bult.

Trädäck:

Bredd 2m, 2.4m eller 3m

Längd: 8m, 12m, 12m + valfritt antal 4,5m modullängder (t.ex.16,5m, 21m, 25,5m osv.)

Tryckimpregnerad furu NTR klass A.

Bärreglar: 5 / 6st 70 x 145 mm.

Däckning: 34 x 145 mm.

Kantfender: 45 x 145 mm.

Bultar och beslag varmförzinkade.

Andra dimensioner kan erbjudas på begäran. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles